


Vorteile im Überblick.

- Das zeitaufwendige Austauschen von FLD und BED entfällt
- Schnellere und einfachere Montage durch hochwertige Klebedichtung
- Keine Angaben zur Dichtungsfarbe und Dichtungsgröße mehr notwendig
- Leistungseigenschaften bleiben erhalten und sind gutachterlich bestätigt
- Durch die neue Dichtung können die Lagerbestände deutlich minimiert werden



Regel-air® FensterLüfter Lüften ohne Fensteröffnen.

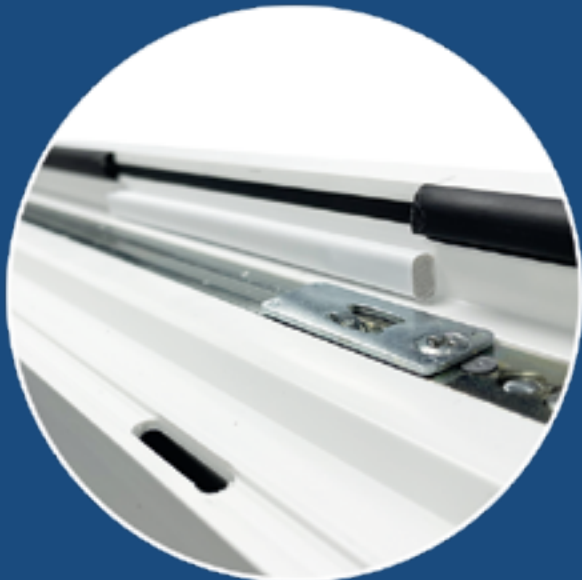

Regel-air®

Regel-air®

Jetzt noch schneller montiert!



Neu!

Neue Montagemöglichkeit:

**Dichtung kleben
statt austauschen**

Regel-air Becks GmbH & Co. KG

An der Seidenweberei 12
47608 Geldern-Walbeck

☎ 02831-97799-0

✉ kontakt@regel-air.de

🌐 www.regel-air.de

www.regel-air.de

Was ist neu?

Nur noch schneiden und kleben - kein austauschen mehr.

Made in Germany

Warum?

Der Grund für eine neue Dichtung bei Regel-air.



Die Dichtung am Flügel muss nicht mehr komplett entnommen werden, um die bekannte FLD einzusetzen.

Bei der neuen Montagemöglichkeit reicht es aus, die Dichtung im Bereich des Regel-air® mit einem Cuttermesser auszuklinken.



Im gekennzeichneten Bereich muss die Dichtung am Lüfter anliegen. Damit ist eine effektive Klappenregelung gewährleistet.



Im nächsten Schritt wird der Schutzfilm der selbstklebenden Dichtung entfernt.



Auch beim Lufteintritt wird es einfacher. Hier kann auch auf ein Entnehmen der Dichtung verzichtet werden. Einfach mit einem Cuttermesser den Bereich von 150 mm rechts und links ausklinken.

Auf Wunsch kann die bekannte BED über uns bezogen werden.



Im Anschluss wird die neue Dichtung im Bereich der Ausklinkung auf der Beschlagebene angesetzt und am Flügelüberschlag angeklebt. Die neue Dichtung sorgt so (genau wie die FLD) dafür, dass die Luft gezielt durch die Module strömt.



Die Funktion des Lufteintritts ist durch das Ausklinken der Dichtung genauso effektiv und sicher wie das Austauschen der BED.

Hintergrund der geänderten Montage ist, dass durch einextrudierte Dichtungen ein Austausch der Dichtungen immer schwieriger wird. Meist bleiben Rückstände der Dichtungen am Kunststoff kleben und die Entnahme ist nur mühsam möglich.

Die neue Dichtung ist eine hochwertige Schaumstoffdichtung, welche mit einer Kunststoffummantelung geschützt ist. Das hat den Vorteil, dass sich die Dichtung sehr gut reinigen lässt.

Die Dichtung hat eine sehr stark haftende und dauerhaft selbstklebende Fläche.

Sie wünschen Muster oder wollen mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns.



kontakt@regel-air.de